





BLUELIFT

www.ruthmann.it
www.bluelift.it





RUTHMANN
professionals at work

C13



C13

RUTHMANN Italia S.r.l.
Via Santa Maria del Piano di Sotto 91
47854 Montescudo (RN) - ITALY
Phone. +39 0541 756872 - Fax +39 0541 729800
info@ruthmann.it - www.ruthmann.it
info@bluelift.it - www.bluelift.it

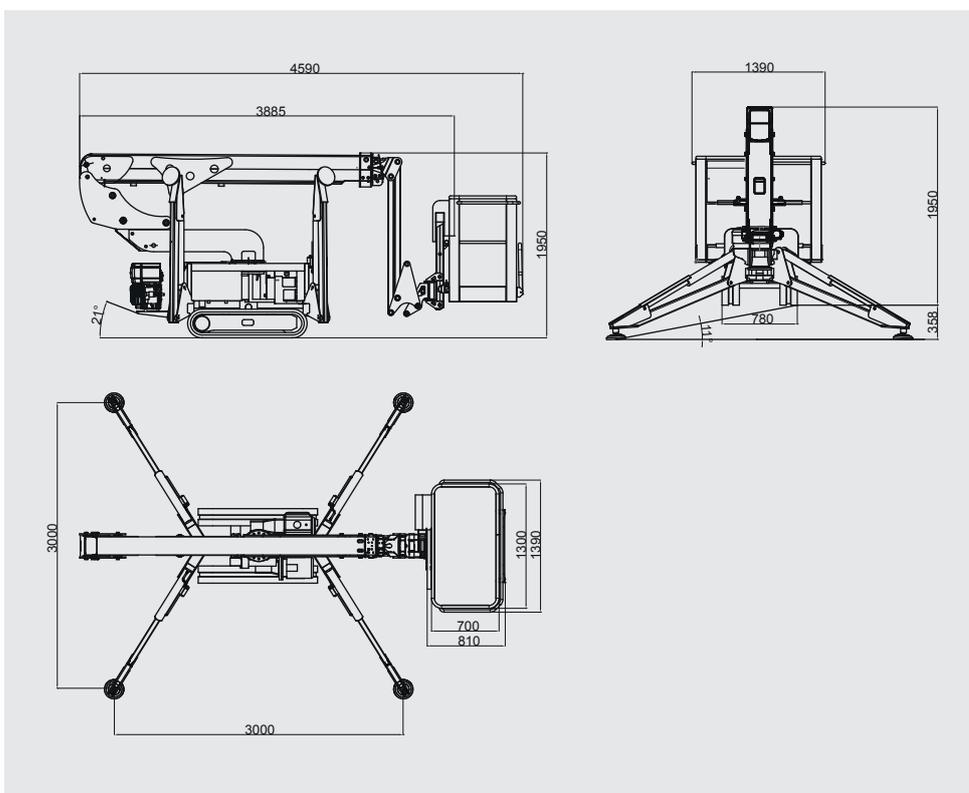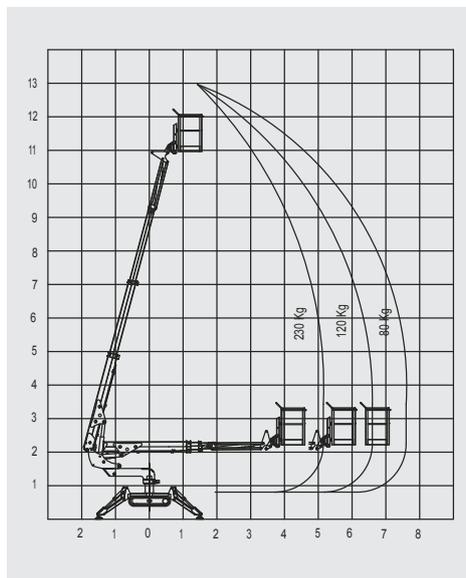

Equipement standard

- Panier aluminium à démontage rapide
- Moteur électrique i-Performing (patenté) avec système Start & Stop automatique
- Prise de courant 230V dans le panier
- Télécommande à affichage interactif et multi-langue
- Limiteur de moment
- Système de positionnement centré automatique de la tourelle
- Commandes électrohydrauliques proportionnelles et simultanées
- Translation des chenilles proportionnelle avec système de freinage hydraulique
- Translation en pente latérale surveillée par alarme de dévers avec arrêt de sécurité
- Translation possible avec bras principal levé (avec sélecteur)
- Système de verrouillage de sécurité stabilisateurs/bras
- Bouton d'arrêt d'urgence avec arrêt du moteur
- Procédure de descente d'urgence simple
- Pompe manuelle pour la descente d'urgence de la nacelle
- Couvercles de protection au-dessus des tiges des vérins de stabilisation, du réservoir d'huile et des commandes d'urgence
- Prise de connexion modem pour diagnostic ou mise à jour du logiciel à distance
- Production conformément à la directive EN280 et au règlement international de sécurité

Equipement optionnel

- Panier rotatif *
- Radiocommande
- Système de nivelage automatique
- Aménée d'air/eau dans le panier
- Moteur essence HONDA iGX avec système Start & Stop automatique et contrôle du régime
- Moteur diesel HATZ 1B40 avec système Start & Stop automatique et contrôle du régime
- Moteur électrique 110V
- Block-batteries Blue Lithium*
- Block-batteries Blue Hybrid*
- Chenilles non marquantes
- Système d'écartement de chenilles*
- Système de translation à double vitesse avec contrôle de sécurité
- Système de repliement automatique des bras « Go-Home »
- Peinture personnalisée

* Cette option augmente le poids total de la nacelle

Sujet à changement sans préavis

C13

Hauteur de travail maximale	13 m
Déport horizontal maximal	7,5 m/80 kg 6,6 m/120 kg 5,15 m/230 kg
Capacité du panier	230 kg
Dimensions du panier	1,3m x 0,7m x 1,1m
Rotation tourelle	340°
Poids total	1500 kg
Vitesse de translation	1,5 km/h
Pente maximale	28%
Moteur thermique	Honda GX390 13HP
Moteur électrique	230V - 2,2 kW